



Strom für's Leben



indoor & outdoor



AED Wall Case



MARKEN UND PATENTRECHTLICH GESCHÜTZT

IPC:G08B 25/12 - IPC:G09F 19/22 - IPC:G08B 25/00 - IPC:A61N 1/37 - IPC:A62B 37/00 - IPC:A61G 5/10 - IPC:A61J 1/00 - IPC:A61N 1/39

www.castellsysteme.de

Copyright by Castell Life Safe 2006 - Wall-Case



Marken und patentrechtlich geschützt



W 5000 - Ausführung Standard

Technische Beschreibung vom Gehäuse W5000- W5500:

Gehäuse aus 3 mm ALU pulverbeschichtet.

Umlaufende Gummidichtung KSD-Profil, PVC/EPDM,
Schnappverschluss Zylinderschloss mit Griffflasche(PVC)

Fronthaube aus 8 mm schlagfestem Acrylglas farblos.

Öffnung nach oben manuel 110°.

Zubehör: Befestigungsmaterial, Einlegeboden aus ALU 2 mm,
Alarmsignal wahlweise bei Öffnung oder Entnahme.

Vormontierter Kontakt zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage.



Grundpreis: 288,00€

W 5100 - Ausführung Notruf analog

Seitlich angebrachtes Notrufmodul zum Anschluss an eine analoge Nebenstelle a/b. Seite für das Notrufsprechfeld frei wählbar. Notruftaste mit Beschriftung, sowie Beschriftung der Notrufeinrichtung. Fernöffnungsfunktion über Nachwahl möglich (Tastentöne MFV). Systemvoraussetzung 230Volt Stromanschluss.

Optional:

Notrufmodule (Schneider, Benke, Sindle, Siemens)

Vormontierter Kontakt zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage.



Grundpreis: 748,00€

W 5200 - Ausführung Notruf GSM

Seitlich angebrachtes Sprechfeld mit Notruffauslösung. Seite für das Notrufsprechfeld frei wählbar. Notruftaste mit Beschriftung, sowie Beschriftung der Notrufeinrichtung. Die Fernöffnungsfunktion erfolgt über GSM-Notrufzentralbox . Die Zielrufnummer kann fernkonfiguriert werden. Systemüberwachung mit SMS-, E-mail- oder Faxprotokoll möglich.

Systemvoraussetzung 230Volt Stromanschluß
und GSM- Notrufzentralbox.

Optional:

Rettungsmitteltrageeinheit mit Freisprecheinrichtung.

Vormontierter Kontakt zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage.



Grundpreis: 1181,00€

W 5500 - Ausführung Notruf analog

Technische Beschreibung vom Gehäuse W5500- W5600:

Gehäuse aus 2 mm Edelstahl V2A Strichschliff
Umlaufende Gummidichtung KSD-Profil, PVC/EPDM
Schnappverschluss Zylinderschloss mit Griffflasche (PVC) und Vandalismusriegel. Fronthaube aus 8 mm schlagfestem Acrylglas farblos, zusätzlich durch eine Vandalismusfolie geschützt und mit einer 1 mm Edelstahlabdeckung versehen.

Öffnung nach oben manuel 110°

Zubehör: Befestigungsmaterial, vandalismussichere Wandhalterung, Einlegeboden aus Edelstahl 1 mm

W5500 Edelstahl

Seitlich angebrachtes Notrufmodul zum Anschluss an eine analoge Nebenstelle. Seite für das Notrufsprechfeld frei wählbar. Notruftaste mit Beschriftung sowie Beschriftung der Notrufeinrichtung. Fernöffnungsfunktion über Nachwahl möglich (Tastentöne). Systemvoraussetzung 230 Volt Stromanschluss.

Optional:

Notrufmodule (Schneider, Benke, Sindle, Siemens)

Vormontierter Kontakt zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage.

Vormontierter Sabotagekontakt



Grundpreis: 1071,00€

W 5600 - Ausführung Notruf GSM

W5600 Edelstahl

Seitlich angebrachtes Sprechfeld mit Notrufauslösung. Seite für das Notrufsprechfeld frei wählbar. Notruftaste mit Beschriftung, sowie Beschriftung der Notrufeinrichtung. Die Fernöffnungsfunktion erfolgt über GSM -Notrufzentralbox . Die Zielrufnummer kann fernkonfiguriert werden. Systemüberwachung mit SMS-, E-mail- oder Faxprotokoll möglich. Systemvoraussetzung 230 Volt Stromanschluss und GSM- Notrufzentralbox., sowie Funknetz

Optional:

Rettungsmitteltrageeinheit mit Freisprecheinrichtung

Vormontierter Kontakt zur Aufschaltung auf eine

Brandmeldeanlage



Grundpreis: 1504,50€

W 5900 - Ausführung Notruf analog

Technische Beschreibung vom Gehäuse W5900:

Gehäuse aus 1,5 mm Edelstahl V2A Strichschliff. Umlaufende Gummidichtung PVC/EPDM Knebelverschluss Zylinderschloss mit Vandalismusriegel. Fronthaube aus 1,5 mm Edelstahl. Öffnung nach oben manuel 110°.

Zubehör: Befestigungsmaterial, vandalismussichere Wandhalterung, Wetterdach Einlegeboden aus Edelstahl 1 mm

W5900 Edelstahl

Notrufmodul zum Anschluss an eine analoge Nebenstelle. Mit Beschriftung sowie Fernöffnungsfunktion über Nachwahl möglich (Tastentöne MFV). Systemvoraussetzung 230 Volt Stromanschluss.

Optional:

Notrufmodule (Schneider, Benke, Sindle, Siemens)


Vormontierter Kontakt zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage.

Vormontierter Sabotagekontakt



Grundpreis: 1530,00€

Produktionsanweisung

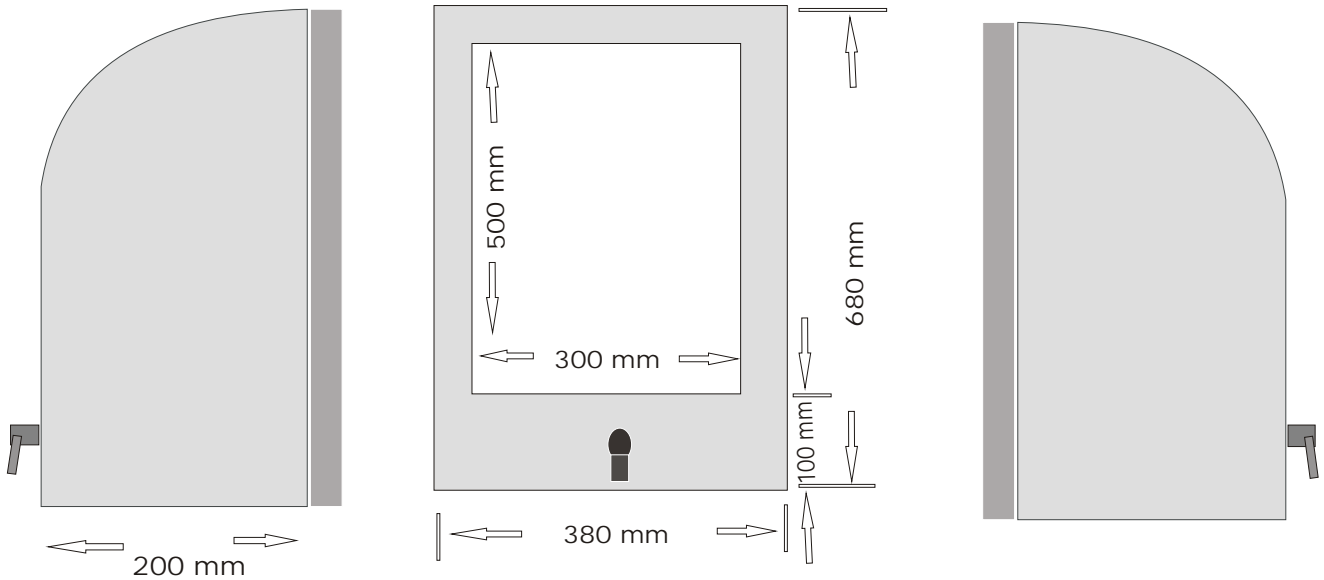

Kunde:

Menge/ Stück

1.Gehäusefarbe
 Standard (weiß)
 Sonderfarbe RAL _____

2.Rahmenfolie
 Standard (weiß)
 Sonderfarbe RAL _____

3.SOS
 Schriftfarbe RAL _____

4.SOS
 Schriftfarbe RAL _____

5.LOGO
 JPG / BIT

6.LOGO
 JPG / BIT



7. Textfarbe RAL _____

Text:

8. Textfarbe RAL _____ Feldfarbe RAL _____

RÜCKFAX

		EP	Stück	GP
W	Grundpreis €		
1. Gehäusefarbe	Sonderfarbe RAL _____	23,00 €		
2. Rahmenfolie	Sonderfarbe RAL _____	8,00 €		
3. SOS	Schriftfarbe RAL _____	12,00 €		
4. SOS	Schriftfarbe RAL _____	8,00 €		
5. LOGO	JPG / BIT	6,00 €		
6. LOGO	JPG / BIT	20,00 €		
7. Textfarbe	RAL _____ Text:	18,00 €		
8. Textfarbe	RAL _____ Text:	8,00 €		
9. Readkontakt	für Brandmeldeanlage	16,00 €		
10. Zusatzschlüssel		3,00 €		
<u>Technische Optionen</u>				
Ausführung:	Blitzlicht mit Akku	48,00 €		
Ausführung :	Outdoor IP 66 mit Heizung	165,00 €		
Ausführung :	Lüftung	148,00 €		
Ausführung :	Nachtbeleuchtung / Sensor	99,00 €		
Ausführung:	Transponderöffnung	192,00 €		
Ausführung:	Edelstahl-Standrohr	139,00 €		
Ausführung:	Vandalismus- Graffitifolie	59,00 €		
Ausführung:	Trageeinheit GSM (ohne Karte)	830,00 €		
Ausführung:	GSM Notrufzentrale (ohne Karte)	850,00 €		

Besteller:



Castell Sicherheitssysteme GmbH&Co.KG
Im Neuenfeld 5
D-57223 Kreuztal
Tel. 0049 (0) 2732 - 25735
Fax 0049 (0) 2732 - 203337
www.castellsysteme.de
info@castellsysteme.de



Hauptgeschäftsstellen:

Castell Life Safe Berlin
Postfach 480 420
12254 Berlin
Telefon 030 - 7226294

Castell Life Safe Süd
Dahlienstrasse 31
85521 Riemerling
Telefon 089 605646

Castell Life Safe Nord
Am Ochsenzoll 11
22850 Norderstedt
Telefon 040 3082919

Castell Life Safe Ost
Alte Freiheit 28
07318 Saalfeld
Telefon 03671 528659

Castell Life Safe West
Mündratherweg 7
40627 Düsseldorf
Telefon 0211 9262527



Systempartner